


Måttagning vid projektering & beställning




DRÖM
TRAPPOR


När du beställer krävs nedstående mått




Öppningsmått

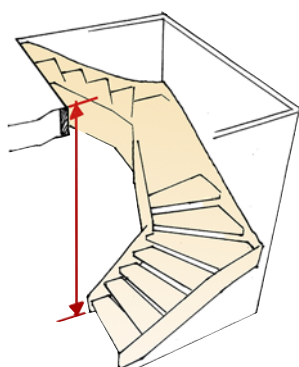

Trapphöjd

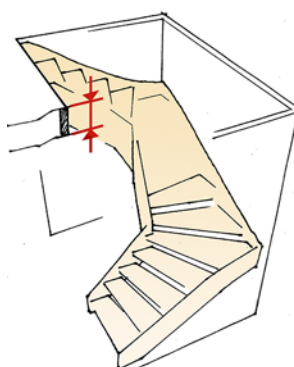


Bjälklagstjocklek

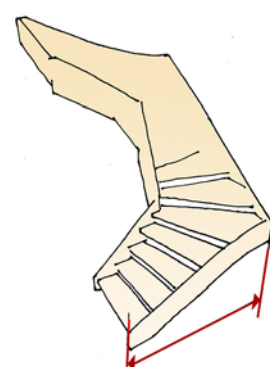


Maxlängd trappstart


Kom även ihåg att kontrollera och redovisa följande:

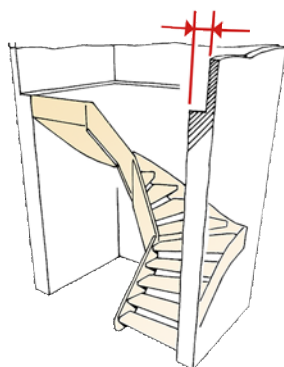


Eventuella väggförskjutningar och variationer i väggstjocklek i olika plan.

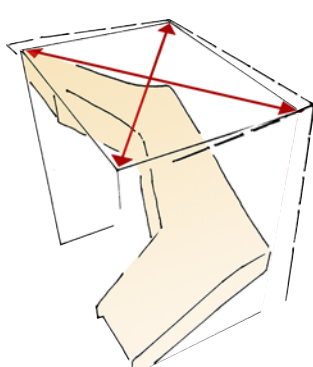


Diagonalmått, om hörnen ej är vinkelräta, samt eventuell lutning på väggar.

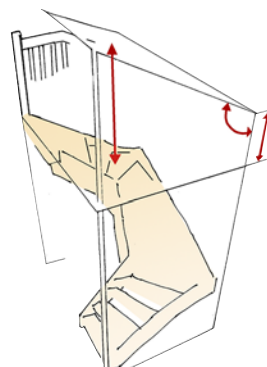


Sneda tak som kan påverka frigångshöjd, räcketts anslutning etc.



El- och VS-installationer, t.ex. golvwärme. (Får ej läggas i golv under trappstart eller räcke).

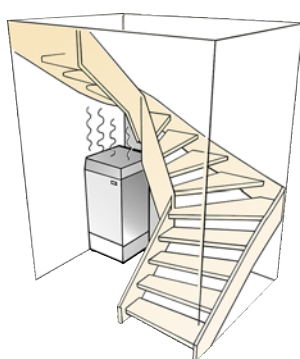


Värmekällor, t.ex. varmvattenberedare, bör ej byggas in under trappan. Uttorkning av virket kan förorsaka knarr.

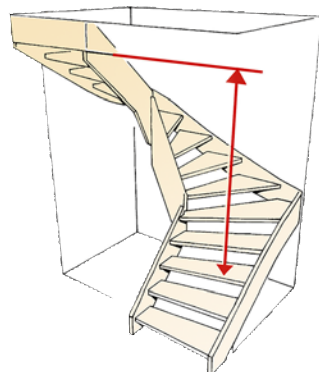

Om trappstartens läge i förhållande till bjälklagsöppning påverkar frigångshöjden.



Dörr, fönster eller andra öppningar som kan påverka trappans utformning samt golvet konstruktion och beläggning.

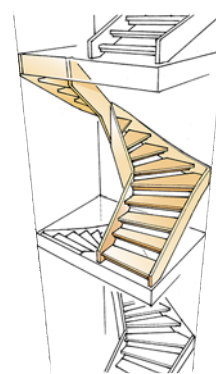

Väggar och eventuella trappor, även på intilliggande våningsplan, som kan påverka trappans utformning.