



Solid F.15.7  
Överliggaren och stolpen har samma dimension. Som standard placeras överliggaren på stolpen.




Solid F.15.7  
Trappa i tätt utförande. Välj mellan sättsteg i täckmålad mdf eller trä i samma utförande som plansteg.

## Specifikation Grundstandard

Stolpe	ST F, 40x86 mm
Stolpe i innerhörn	ST F, 40x86 mm
Räcke	ø15 mm
Överliggare i räcke	HL 7, 40x86 mm
Vägghandledare	HL 7, 40x86 mm
Steg	40 mm
Framkantsprofil	FK 1
Stegöverlappning	28 mm
Barsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm
Steginfästning med tapp	
Sättsteg (tät trappa)	14 mm
Vangstycke med hattplugg	40 mm



Kan utföras i följande former:

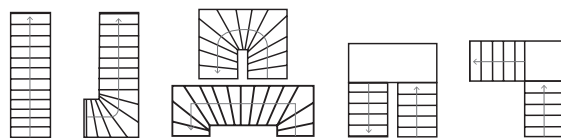

TIPS!  
Överliggaren kan som tillval beställas i gerat utförande. Då möts överliggaren och stolpen i en 45° vinkel i start och slut.



ST 4



ST F



RS 15



HL 7