



Solid 4.GS.7
Överliggaren ansluter till stolpen




Solid F.GS.7
Överliggaren och stolpen har samma dimension. Som standard placeras överliggaren på stolpen.

Standardspecifikation

Stolpe, start/slut	ST 4, 80x80 mm	
	ST F, 40x86 mm	
Stolpe i innerhörn	lika som i start och slut	
Glasavdelare	30x55 mm	
Räckesfyllning glas i spår	Härdat, laminerat glas 8 mm	
Överliggare i räcke	HL 7, 40x86 mm	
Vägghandledare	HL 7, 40x86 mm	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm	
Barnsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning med tapp		
Vangstycke med hattplugg	40 mm	

Tillvalsmöjligheter

Kan utföras i följande former:

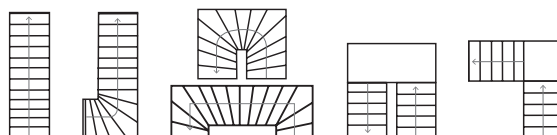

TIPS!
Glöm inte vägghandledaren. Om inget annat anges så skickas handledare för vägg i samma utförande som överliggaren i räcket. Matcha gärna med en rund, greppvänlig vägghandledare. Ange då en fjärde siffra på din beställning ex Solid F.GS.7-6