




Öppen trappa med b-list är standardutförande

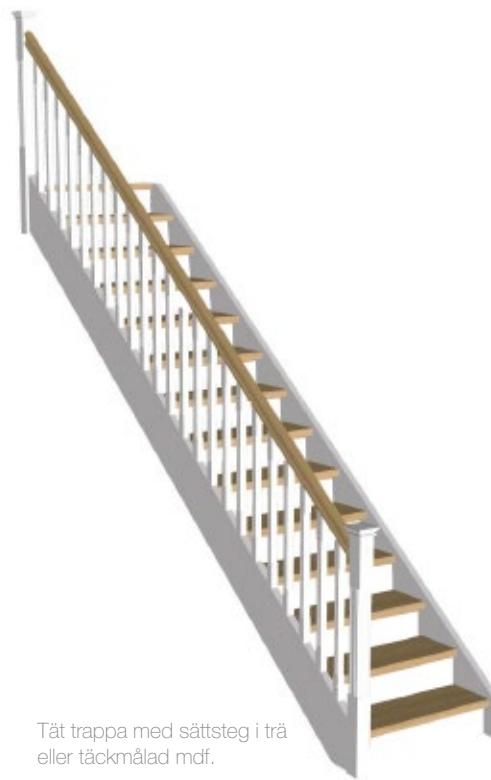


Tät trappa med sättsteg i trä eller täckmålad mdf.

## Specifikation Grundstandard

Stolpe med stolphatt, spårad	ST 55, 80x80 mm	
Stolpe i innerhörn, slät	ST 56, 80x80 mm	
Räckesståndare, trä	RS 19, 30x40 mm	
Överliggare i räcke	HL 3, 55x70 mm	
Vägghandledare	HL 3, 55x70 mm	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm	
Barsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning med tapp		
Sättsteg (tät trappa)	14 mm	
Vangstycke med hattplugg	40 mm	

Kan utföras i följande former:

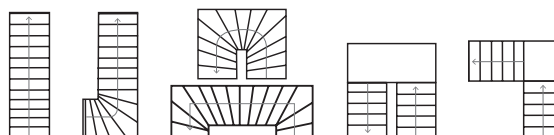

### TIPS!

Om du inte vill ha spåret i både stolpe och räckesståndare så kan du byta ut respektive del till en slät. Då heter stolpen 56 och räckesståndaren 14.



ST 55



RS 19



HL 3



SH 900