


Öppen trappa med b-list är standardutförande. Svarvad stolpe och räcesståndare.

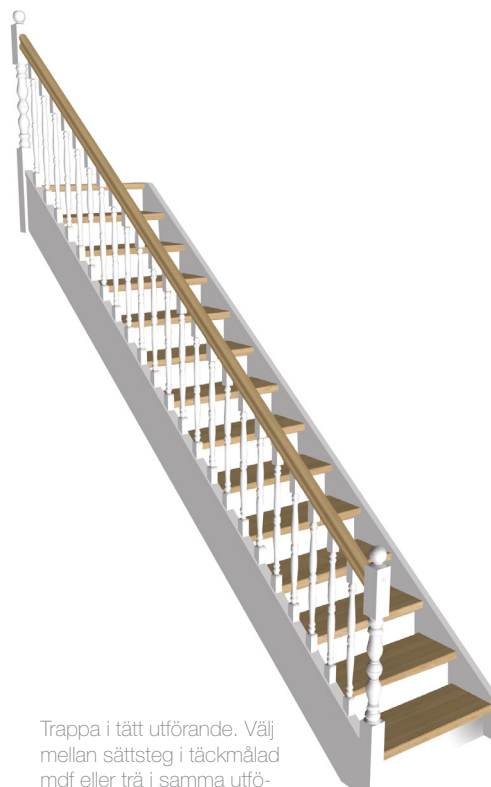


Trappa i tät utförande. Välj mellan sättsteg i täckmålad mdf eller trä i samma utförande som plansteget.

Specifikation Grundstandard

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Stolpe med stolphatt, spårad | ST 7, 80x80 mm, svarvad | |
| Stolpe i innerhörn, slät | ST 6, 80x80, slät m. svarvad kula | |
| Räcesståndare, trä | RS 6, ø25 mm, svarvad | |
| Överliggare i räcke | HL 3, 55x70 mm | |
| Vägghandledare | HL 3, 55x70 mm | |
| Steg | 40 mm | |
| Framkantsprofil | FK 1 |  |
| Stegöverlappning | 28 mm | |
| Barsäkerhetslist (öppen trappa) | 20 mm |  |
| Steginfästning med tapp | |  |
| Sättsteg (tät trappa) mdf | 14 mm | |
| Sättsteg (tät trappa) trä | 14 mm |  |
| Vangstycke med hattplugg | 40 mm | |


Kan utföras i följande former:

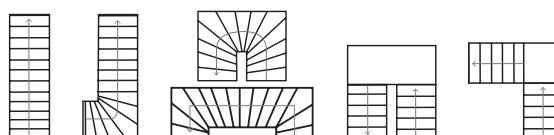

ST 56



RS 19



HL 3

TIPS!

Om du inte vill ha spåret i både stolpe och räcesståndare så kan du byta ut respektive del till en slät. Då heter stolpen 55 och räcesståndaren 14.