


När du beställer

För att beställa en trappa krävs nedanstående mått:

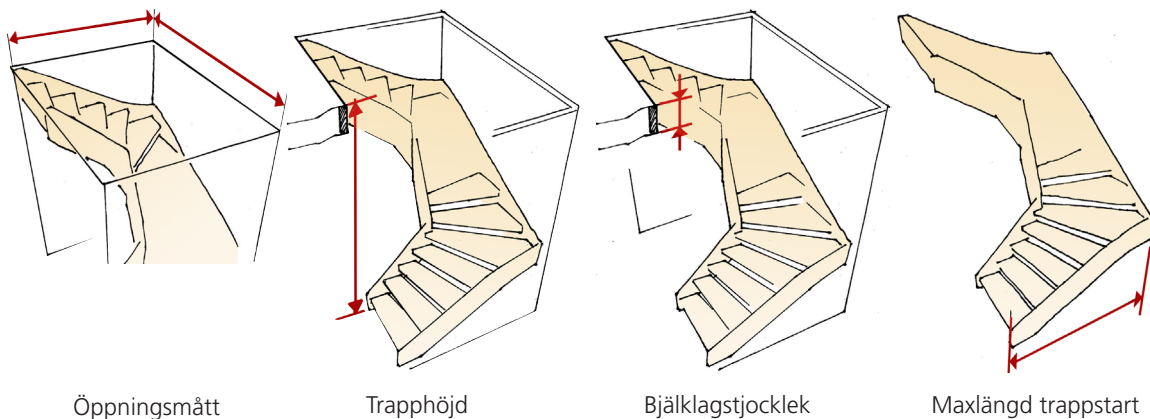


Öppningsmått

Trapphöjd

Bjälklagstjocklek

Maxlängd trappstart

Kom även ihåg att kontrollera och redovisa följande:

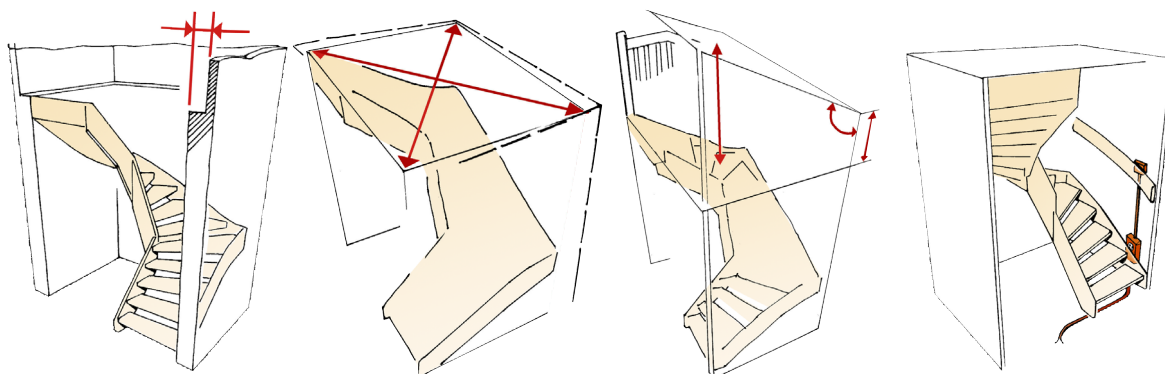


Eventuella väggförskjutningar och variationer i väggjocklek i olika plan.

Diagonalmått, om hörnen ej är vinkelräta, samt eventuell lutning på väggar.

Sneda tak som kan påverka frigångshöjd, räckets anslutning etc.

El- och VVS-installationer, t.ex. golvvärme. (Får ej läggas i golv under trappstart eller räcke).

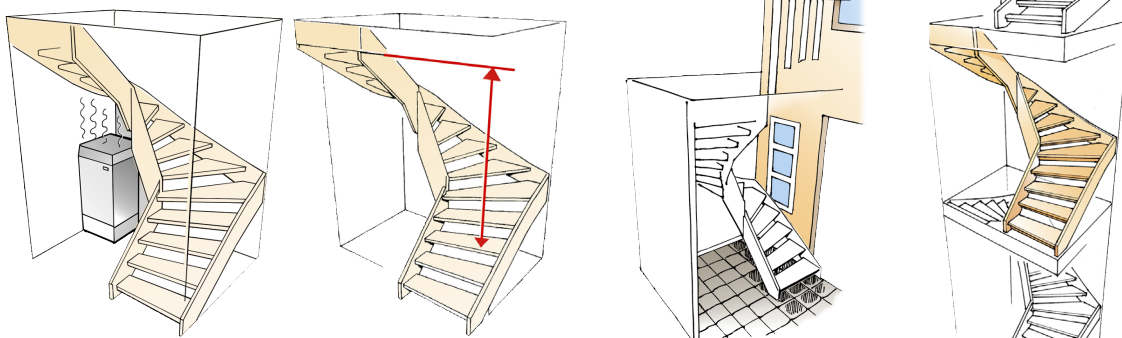

Värmekällor, tex varmvattenberedare, bör ej byggas in under trappan. Uttorkning av virket kan försäkra knarr.

Om trappstartens läge i förhållande till bjälklagsöppning påverkar frigångshöjden.

Dörr, fönster eller andra öppningar som kan påverka trappans utformning samt golvets konstruktion och beläggning.

Väggar och eventuella trappor, även på intilliggande våningsplan, som kan påverka trappans utformning.