



Solid 4.GC.1
Öppen med b-list i samma utförande som steget är standard.




Solid 4.GC.1
Tät trappa välj sättsteg i samma utförande som steget eller målade/laminerad mdf.

Specifikation Grundstandard

Stolpe	ST 4, 80x80 mm	
Stolpe i innerhörn	ST 4, 80x80 mm	
Räckesfyllning, glas i clips	8,76 mm, hårdat, laminerat	
Glasavdelare, rostfritt stål	ø30 mm	
Överliggare i räcke	HL 1, 40x86 mm	
Vägghandledare	HL 1, 40x86 mm	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm	
Barnsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning med tapp		
Sättsteg (tät trappa)	14 mm	
Vangstycke med hattplugg	40 mm	

Kan utföras i följande former:

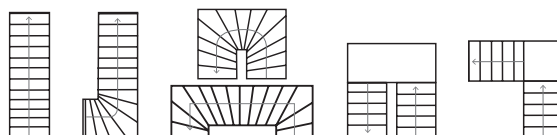

ST 4



GC (glas mellan clips)



HL 1