


Standardutförande med glas mellan clips på rostfria avdelare och handledare i trä.

## Specifikation 4.15.1

Stolpe	ST 4, 80x80	
Stolpe i innerhörn	ST 4, 80x80	
Räckesståndare, rostfri	RS 15, ø15 mm	
Överliggare i räcke	HL 1, 40x86 mm	
Vägghandledare	HL 1, 40x86 mm	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	Nedvikt framkant	
Stegöverlappning	40 mm	
Barsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning	Stegfästjärn	

Kan utföras i följande former:

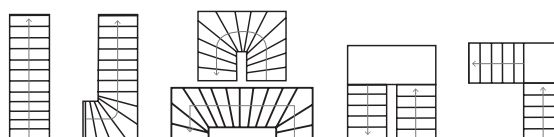

Glaset och avdelarna fördelas jämnt mellan start- och slutstolpe beroende på trapploppens längd.



ST 4

GC (glas mellan clips)



HL 1